


StabiLift mit Handkurbel

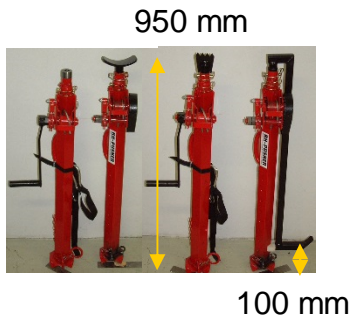


Im Lieferumfang enthalten:

- Stützaufsatz
- 4-Punkt Kralle
- Hebehaken
- Spanngurt mit Karabinern
- abnehmbare Handkurbel

Gewicht: 16 kg

Hubhöhe mit Handkurbel 1600 mm.

1600 mm

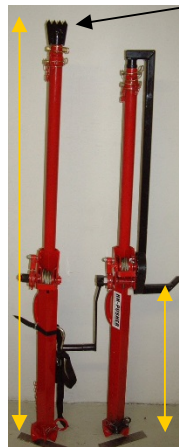

max. Belastbarkeit 1.400 kg

max. Belastbarkeit 1.000 kg

Hubhöhe mit Handkurbel 100–700 mm.

700 mm

Arbeitshöhe mit voll ausgefahrenem Basis- und Hubzylinder 2450 mm.

2450 mm



max. Belastbarkeit 1.000 kg mit Verlängerung

max. Belastbarkeit 1.000 kg

Mögliche Hubhöhe mit voll ausgefahrenem Basiszylinder 500–1100 mm.

1100 mm

Wartung:

Untersuchen Sie den StabiLift vor jeder Verwendung auf Beschädigungen, Verschleiß, gebrochene oder fehlende Teile und auf Funktion.

Wenn Sie das Gerät ohne ausreichende Schmierung verwenden, führt das zu schlechter Leistung und beschädigt es. Der StabiLift ist nicht selbstschmierend, überprüfen Sie das Gerät vor jedem Einsatz und schmieren Sie wenn nötig. Schmieren Sie das Gerät nach der Reinigung mit einem leichten Kriechöl oder einem Silikon- oder Teflonspray an den folgenden Stellen:

- Kurbelwelle
- Welle der Seilrolle
- Gewindegänge bei demontierter großer Mutter (Aufnahme der Kurbel)

Hinweis:

Verwenden Sie kein Öl auf Kunststoffunterlegscheiben. Verwenden Sie kein Motoröl oder Fett zum Schmieren des StabiLift.

CE-gekennzeichnet

Hersteller: REIPAL AB, Box 183, 243 23 Höör, Sweden
Tel: +46(0)413-249 48 Fax: +46(0)413-249 84