

LED-MAMBA

1500 Lumen pro Meter *oder auf Anfrage mit weniger Lumen erhältlich*
1500 lumens per meter *or available with less lumens on request*

IP 65 Lichtschlauch Staub- & wasserresistent, Stecker IP44
IP 65 Light tube dust & water resistant, plug IP44

Kunststoff- & Aluminium-Rahmen *oder auf Anfrage auch ohne Abroller & Rahmen erhältlich*
plastic & aluminum frame *or on request also available without unwinder & frame*


6000 Kelvin *weitere Lichtfarben auf Anfrage erhältlich*
6000 Kelvin *other light colors available on request*

-25 °C bis +50 °C Betriebstemperatur
-25 °C to +50 °C operating temperature




| VERSION VERSION | LEISTUNG (w) POWER (w) | LICHTSTROM (lm) LIGHT FLUX (lm) | GEWICHT (kg) WEIGHT(kg) | ABMESSUNGEN (mm) DIMENSIONS (mm) | LÄNGE (m) LENGTH (m) |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| FSL-15-6K | 180 | 22.500 | 4,0 | 280x220x330 | 15 |
| FSL-25-6K | 300 | 37.500 | 6,0 | 310x250x380 | 25 |
| FSL-50-6K | 600 | 75.000 | 14,0 | 540x540x440 | 50 |

KOMBINIERBAR BIS ZU EINER LÄNGE VON 75 METER
COMBINABLE UP TO A LENGTH OF 75 METERS

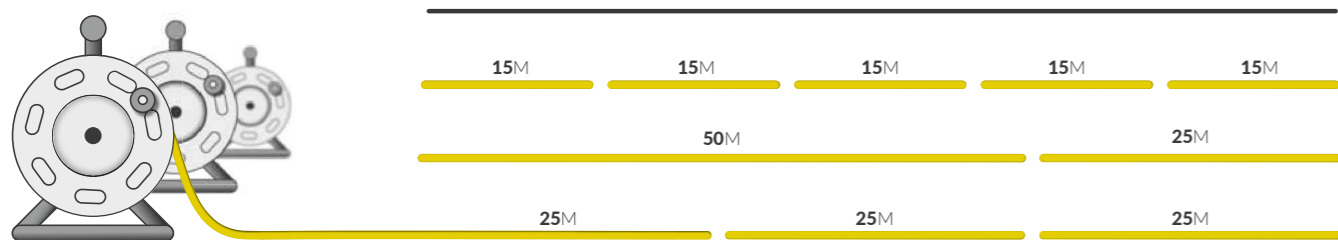

LED-MAMBAS MIT DEM KAUFDATUM <2023 BENÖTIGEN FÜR EINE LÄNGE >50 METER EIN GESONDERTES NETZTEIL.
AB 2023 WERDEN ALLE LED-MAMBAS STANDARDMÄSSIG MIT DIESEN NETZTEILEN AUSGELIEFERT.
LED MAMBAS WITH PURCHASE DATE <2023 REQUIRE A SEPARATE POWER SUPPLY FOR A LENGTH >50 METERS.
FROM 2023 ALL LED MAMBAS WILL BE SHIPPED WITH THESE POWER SUPPLIES AS STANDARD.

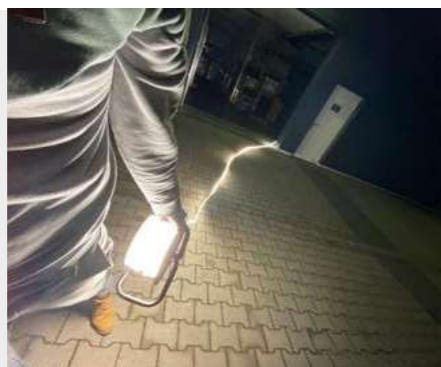

ANWENDUNGSGEBIETE APPLICATION AREAS

- Baustellen
construction sites
- Feuerwehr
fire department
- Service & Sicherheitseinrichtungen
service & safety facilities

LED-MAMBA OHNE ROLLE & GESTELL LED-MAMBA WITHOUT DRUM & FRAME



FSL-15-OG
FSL-25-OG
FSL-50-OG

ZUBEHÖR ACCESSORY

PRO NETZTEIL PRO POWER SUPPLY



FSL-CP15-3

REPARATURKIT REPAIR KIT



FSL-RK05

T-VERBINDER T-CONNECTOR



FSL-CT10

ENDKAPPE END CAP



FSL-EC05

MONTAGEHAKEN MOUNTING HOOK



FSL-SH01

LED-MAMBA NOTFALLBELEUCHTUNGSNETZTEIL LED-MAMBA EMERGENCY POWER SUPPLY



EINGANGSSPANNUNG
INPUT VOLTAGE AC 100-277V ≤7A 50/60Hz

LEUCHTZEIT
LUMINOUS TIME 2x 60 MINUTEN
MINUTES

KOMPATIBEL MIT
COMPATIBLE WITH FSL-15 / FSL-25 / FSL-50

FSL-EPS