



PETZL RIG Abseilgerät, selbstbremsend und kompakt

Artikel-Nr.: HR-03020


Hersteller: PETZL



Das selbstbremsende, kompakte RIG-Abseilgerät für schwer zugängliche Bereiche ist für erfahrene Anwender konzipiert. Es verfügt über einen ergono ...



Das selbstbremsende, kompakte RIG-Abseilgerät für schwer zugängliche Bereiche ist für erfahrene Anwender konzipiert. Es verfügt über einen ergonomisch geformten Hebel, mit dem sich der Abseilvorgang bequem steuern lässt. Das AUTO-LOCK-System ermöglicht es dem Anwender, sich am Arbeitsplatz zu positionieren, ohne den Hebel betätigen und das Gerät abbinden zu müssen. Nach der Blockierung kann ohne Betätigung des Hebels Seil eingezogen werden. Der Sicherheitsclip ermöglicht es, das Gerät beim Einlegen des Seils am Gurt eingehängt zu lassen.

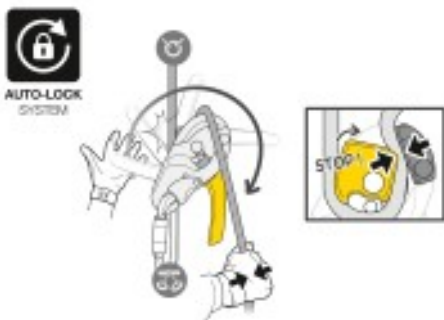

- konzipiert für erfahrene Anwender bei schwierigen Zugangsbedingungen
- das bewegliche Seitenteil ist mit einem Sicherheitsclip versehen, so dass das Gerät beim Einlegen des Seils problemlos am Gurt eingehängt bleiben kann, um das Passieren von Zwischensicherungen zu erleichtern
- Führungsnut und Markierungen vereinfachen das Einlegen des Seils
- mit dem ergonomisch geformten Hebel lässt sich das Seil freigeben und die Abseilfahrt komfortabel steuern. Zwei Abseilmodi: am Seitenteil oder in der V-förmigen Bremsrille
- wenn das Seil aus dem Gerät entfernt wird, geht der Hebel automatisch in die "Parkstellung", um das Risiko zu reduzieren, dass sich das am Gurt getragene Abseilgerät verhakt
- die Betätigung des Klemmnockens ermöglicht das Ausgeben von Seil oder das Sichern im Vorstieg
- Verstärkung aus rostfreiem Stahl, die das Gerät vor Seilreibung schützt und die Verschleißfestigkeit erhöht
- Abseilen von schweren Lasten bis 200 kg



- Seil-Kompatibilität: 10 bis 11,5 mm Durchmesser

Spezifikationen

Material: Aluminium, Stahl, Polyamid

Gewicht: 400 g

EN 341 Typ 2 Klasse A, CE EN 12841 Typ C, CE EN 15151-1, NFPA 1983 Technical Use, EAC - EN 341 Typ 2 Klasse A bei Verwendung mit einem PARALLEL 10,5 mm oder AXIS 11 mm Seil, - EN 12841 Typ C bei Verwendung mit einem Seil nach EN 1891 A von 10 bis 11,5 mm, - EN 15151-1 bei Verwendung mit einem Seil von 9 bis 11 mm, - NFPA 1983 Technical Use bei Verwendung mit einem Seil von 10 bis 11,5 mm