

PETZL ABSORBICA-I 150


Bandfalldämpfer, Länge 150 cm

Artikel-Nr.: HR-04060

Hersteller: PETZL



Das einfache ABSORBICA-I-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländeseil (Textil- oder ...

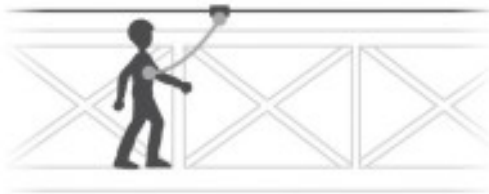

Das einfache ABSORBICA-I-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einem horizontalen Geländeseil (Textil- oder Drahtseil) oder auf einer Hebebühne ohne Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Es bietet mehrere Möglichkeiten der Befestigung am Gurt und kann mit unterschiedlichen Verbindungselementen verwendet werden. Die 150 cm-Version verfügt über einen elastischen Strang, um bei der Fortbewegung nicht zu stören. Das ABSORBICA-I ist entsprechend den verwendeten Verbindungselementen nach amerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.



- durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert
- geeignet für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen
- durch das progressive Aufreißen des Falldämpfers werden die auf leichtgewichtige Personen ausgeübten Beschleunigungskräfte reduziert
- kompakter Falldämpfer, um den Anwender nicht zu behindern
- FLEX-Version mit einem elastischen Gurtband von 150 cm, um bei der Fortbewegung nicht zu stören
- die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers
- häufiges Ein-/Aushängen: mit einem Karabiner, der durch ein STRING-Element (geliefert mit dem Verbindungsmittel) in der richtigen Position gehalten wird
- quasi-permanente Verbindung: mit einer aufschraubbaren RING OPEN-Öse, dessen runde Form eine optimale

Positionierung gewährleistet

- das Ende des Verbindungsmittels kann entweder mit einem Karabiner oder mit einem MGO OPEN- Verbindungselement mit großer Schnapperöffnung versehen werden

Spezifikationen

Material: Polyester, Nylon

Länge ohne Verbindungselemente: 150 cm

Gewicht: 320 g

CE EN 355 bei Verwendung mit Verbindungselementen EN 362, ANSI Z359.13 12 feet bei Verwendung mit Verbindungselementen ANSI Z359.12, EAC