



PETZL ABSORBICA-Y 80 MGO Bandfalldämpfer, 80 cm, mit 2 Verbindungselementen MGO

Artikel-Nr.: HR-04105

Hersteller: PETZL



Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem ...



Das doppelte ABSORBICA-Y MGO-Verbindungsmittel mit kompaktem Falldämpfer ist zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert. Die Version 150 cm verfügt über elastische Stränge, um bei der Fortbewegung nicht zu stören. Mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung versehen, ist es nach europäischen und russischen Normen zertifiziert.

- zur Fortbewegung an einer vertikalen Struktur oder an einem horizontalen Geländerseil und zum Passieren von Zwischensicherungen konzipiert.



Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf


- Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert.
- Geeignet für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen.
- Durch das progressive Aufreißen des Falldämpfers werden die auf leichtgewichtige Personen ausgeübten Beschleunigungskräfte reduziert.

Kompakte Ausführung

- kompakter Falldämpfer, um den Anwender nicht zu behindern,
- FLEX-Version mit elastischen Gurtbändern von 150 cm, um bei der Fortbewegung nicht zu stören.

- Die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern

und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.

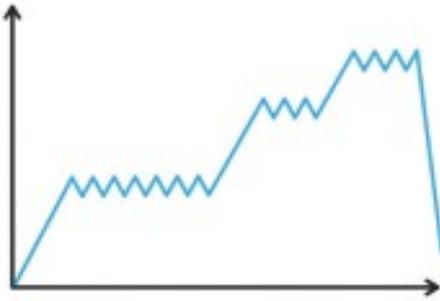

Zwei Befestigungsmöglichkeiten am Gurt entsprechend der Verwendung

- häufiges Ein-/Aushängen: mit einem Karabiner, der durch ein STRING-Element (geliefert mit dem Verbindungsmittel) in der richtigen Position gehalten wird, oder mit einem MICRO SWIVEL-Wirbel, um ein Verdrehen zu verhindern,
- quasi-permanente Verbindung: mit einer aufschraubbaren RING OPEN-Öse, deren runde Form eine optimale Positionierung gewährleistet, oder mit einem SWIVEL OPEN-Wirbel, um ein Verdrehen zu verhindern.

- Geliefert mit zwei MGO-Verbindungselementen mit weiter Schnapperöffnung zum Einhängen am Metallgestänge.

Material: Polyester, Polyamid, hochfestes Polyethylen, Aluminium

Länge ohne Verbindungselemente: 80 cm

Gewicht: 1,85 kg

CE EN 355 bei Verwendung mit einem Verbindungselement EN 362, EAC